






J/F





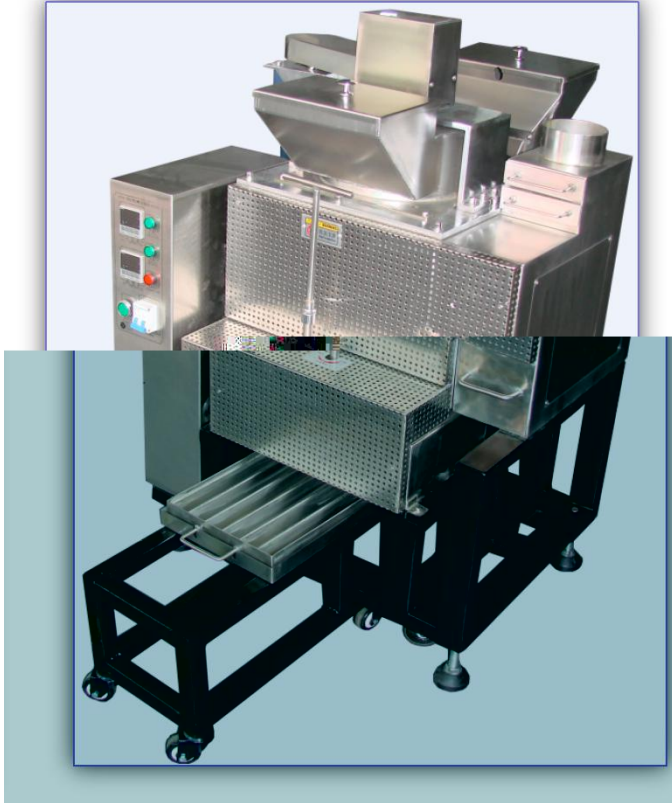



| | 350°C-400°C |
|--------|-------------|
| 热效率 | |
| 使用寿命影响 | |
| 零部件磨损率 | |
| 搅拌阻力 | |

| | 280°C |
|--------|-------|
| 热效率 | |
| 使用寿命影响 | |
| 零部件磨损率 | |
| 搅拌阻力 | |

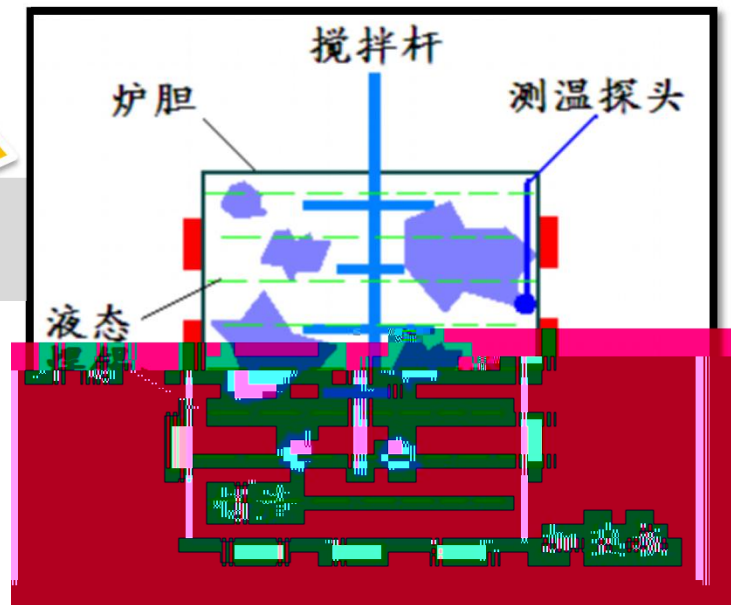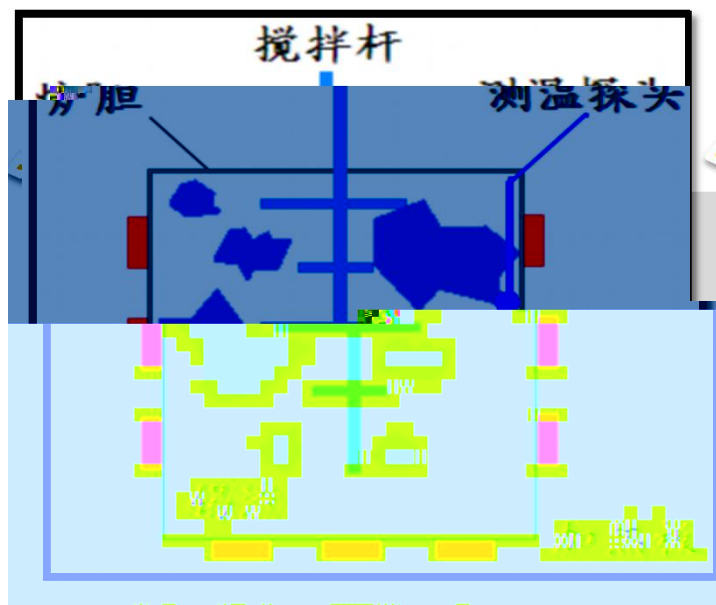



非常期待与您的合作！

